



MESURES EN UNITÉS IMPÉRIALES EN
CARACTÈRES NORMAUX/MESURES EN
UNITÉS MÉTRIQUES EN ITALIQUE

Réservoirs thermiques d'expansion, séries FTTA
(pour systèmes de chauffage d'eau)

Feuille de données pour soumission

Description du travail _____
Lieu _____
Ingénieur _____

Représentant _____
Horaire no. _____
Modèle no. _____
Entrepreneur _____

Instructions typiques
Préparez et installez, conformément aux plans, le réservoir thermique d'expansion pré-charge Flexcon, modèle FTTA _____, conforme aux normes de l'ASME. Le réservoir doit avoir un sac d'entreposage durable, approuvé FDA, et un système de connexions en acier inoxydable. Une valve d'insertion d'air pour faciliter le remplissage du réservoir sur place sera installée au-dessus du réservoir. Le réservoir sera fourni avec des anneaux de levage et une base, pour une installation verticale. Le réservoir doit être fabriqué conformément à la Section VIII du code Boiler and Pressure Vessel Code de l'ASME, et porter la marque 150 PSIG/1035 kpa de pression d'utilisation.


Matériaux de construction
Coque externe : Acier ordinaire de haute qualité
Revêtements : Primaire rouge
Sac d'entreposage : Butylcaoutchouc, fixe (NSF61 approuvé)
Connexion : Acier inoxydable

Classifications
Pression d'utilisation maximale : 150 PSIG/ 1035 kpa
Température d'utilisation : 240°F/116°C
Préchargement (réglable) : 40 PSIG/276 1035 kpa

Conçu, fabriqué et identifié selon les normes de l'ASME, section VIII

***VOYANT CALIFORNIEN POSSIBLE SUR DEMANDE**

Numéro de modèle	Volume et acceptanc e totaux gal US./litre	Volume et acceptance totaux gal US./litre	Dimensions pouce/mm			Poids lb/kg
			Diamètre	Hauteur	Conn.	
FTTA 5	3,5/13,3	2,1/8	10/254	15/381	3/4/19	22/10
FTTA 12	5,0/19	3,1/11,7	12/305	14/356	3/4/19	28/12,7
FTTA 20	8/30,3	3,1/11,7	12/305	20/508	3/4/19	34/15,4
FTTA 30	15/57	10,0/38	14/356	27/686	1/25	64/29
FTTA 42	22/83	12,0/45	16/406	32/813	1/25	88/40
FTTA 60	26/98	12,0/45	16/406	34/864	1/25	93/42,2
FTTA 80	35/132	15/57	16/406	45/1143	1/25	109/49,5
FTTA100	45/171	21	20/508	38/965	1/25	148/67,3
FTTA 125	60/227	24/91	20/508	49/1245	1/25	175/79,4
FTTA 160	70/265	46,7/177	24/610	46/1168	1-1/2/38	259/118
FTTA 180	80/303	52,5/199	24/610	49/1245	1-1/2/38	268/122
FTTA 210	90/341	52,5/199	24/610	52/1321	1-1/2/38	283/128

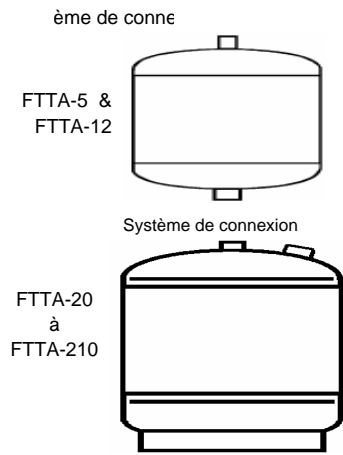

300 Pond Street
Randolph, MA 02368
www.flexconind.com /// [courriel : elemay@flexconind.com](mailto:elemay@flexconind.com)

Tél. : 781-986-2424
Télec. : 781-986-2029